


## Product dimension

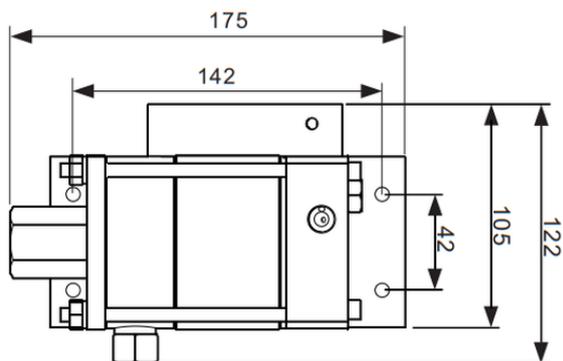


Производство Китай

Тип жидкости: все гидравлические жидкости

Модель	Максимальное давление	Максимальный Расход	Входное подключение	Выходное подключение	Подключение для пневмопривода
M21 S	179 атм	2,13 л/мин	3/8 NPT	1/4 NPT	1/4 NPT
M110 S	931 атм	0,42 л/мин	3/8 NPT	1/4 NPT	1/4 NPT

Для установки витонových уплотнений в насос добавьте суффикс "V" в номер насоса

Принцип действия насоса для сжиженного газа с пневмоприводом:

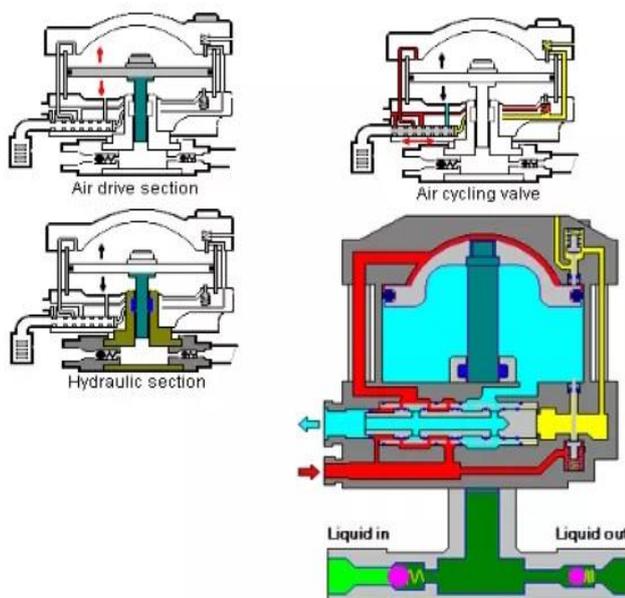

Anatomy of Air driven liquid pump

- Подробные каталоги с техническими характеристиками предоставляются по запросу